

Specifikace produktu & Klíčové vlastnosti

Série ATTIX 33 & 44




Specifikace produktu & Klíčové vlastnosti

ATTIX 33

Robustní design motorové hlavy a deposit na nářadí

- Jednoduchý a snadno použitelný pro úklid a extrakci prachu
- Zapuštěné ovládání pro ochranu spínače a zásuvky
- **30 L nádoba** s velkými koly, kovovými kolečky a nárazníkem
- Inovativní řešení pro uložení hadice a kabelu pomocí gumových pásek
- Kompaktní s vysokou mírou plnění nádoby

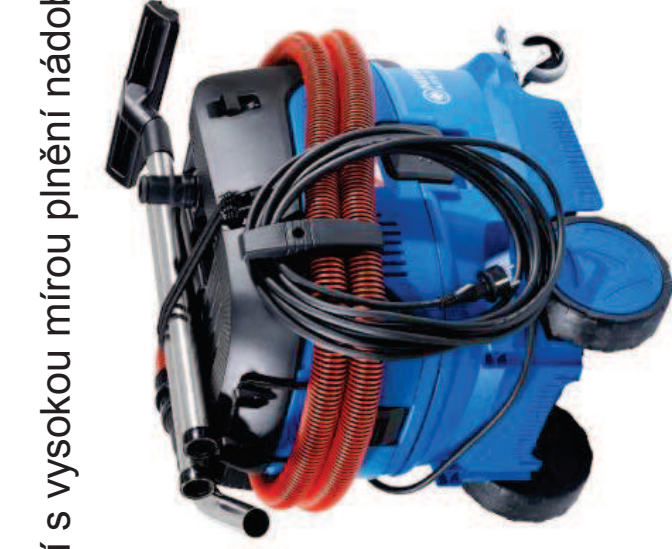

*Plochý horní díl hlavy a možnost připojení boxu na nářadí
Předurčuje model jako ideální řešení pro připojení k
elektrickému nářadí*

Specifikace produktu & Klíčové vlastnosti

ATTIX 44



Robustní design motorové hlavy, deposit na nářadí a velká kapacita

- Jednoduchý a snadno použitelný pro úklid a extrakci prachu
- Zapuštěné ovládání pro ochranu spínače a zásuvky
- **42 L nádoba** s velkými koly, kovovými kolečky, nárazníkem a madlem
- Inovativní řešení pro uložení hadice a kabelu pomocí gumových pásek
- Větší kapacita, plnění nádoby and široká hubice



Větší kapacita nádoby předurčuje stroj pro použití v dílnách nebo na místech s velkou emisí prachu do prostředí.

Specifikace produktu & Klíčové vlastnosti

ATTIX 33 & 44

ATTIX 33
30 L model
75mm kolečka



ATTIX 44
42 L model
100 mm kolečka
Madlo vpředu na nádobě



ATTIX 33/44 MOBILE
Adaptér na nářadí &
Zvýšené madlo



Specifikace produktu & Klíčové vlastnosti

Systém hlavního filtru

Skloněná zád' s velkým víkem pro snadný přístup k filtru a snadnou údržbu z čisté strany filtru.

Odolné a přizpůsobivé těsnění filtru pro 100% utěsnění protékajícího vzduchu během práce i čistících pulsů

Okolí těsnění se snadno udržuje v čistotě a chrání tak před průnikem prachu do motoru a kanálů



Specifikace produktu & Klíčové vlastnosti

Zásuvka s AutoOnOff



Zásuvka s AutoOnOff funkcí je na většině modelů. Ve spojení např. s elektrickou vrtačkou, bruskou, nebo úhlovou bruskou funkce **automatického start/stop aktivuje vysavač** při zapnutí připojeného nářadí.

- **Není třeba prodlužovací kabel** pro nářadí
- **Vysavač běží, pouze, když je zapnuté nářadí**
- **Vysoká míra extrakce zajišťuje čisté okolní prostředí**
- **Nízká hladina hluku znamená lepší pracovní prostředí.**
- **Adaptéry pro připojení k nářadí**



Pozn: Zásuvka na všech InfinitiClean™ strojích může být použita místo prodlužovacího kabelu v pozici "0".


- **Užitečná vlastnost, pokud používáte nářadí bez vysavače...**



Specifikace produktu & Klíčové vlastnosti

Průtok vzduchu a monitoring filtru

Nastavení průměru sací hadice
Ø21 – Ø27 – Ø32 – Ø36 – Ø38

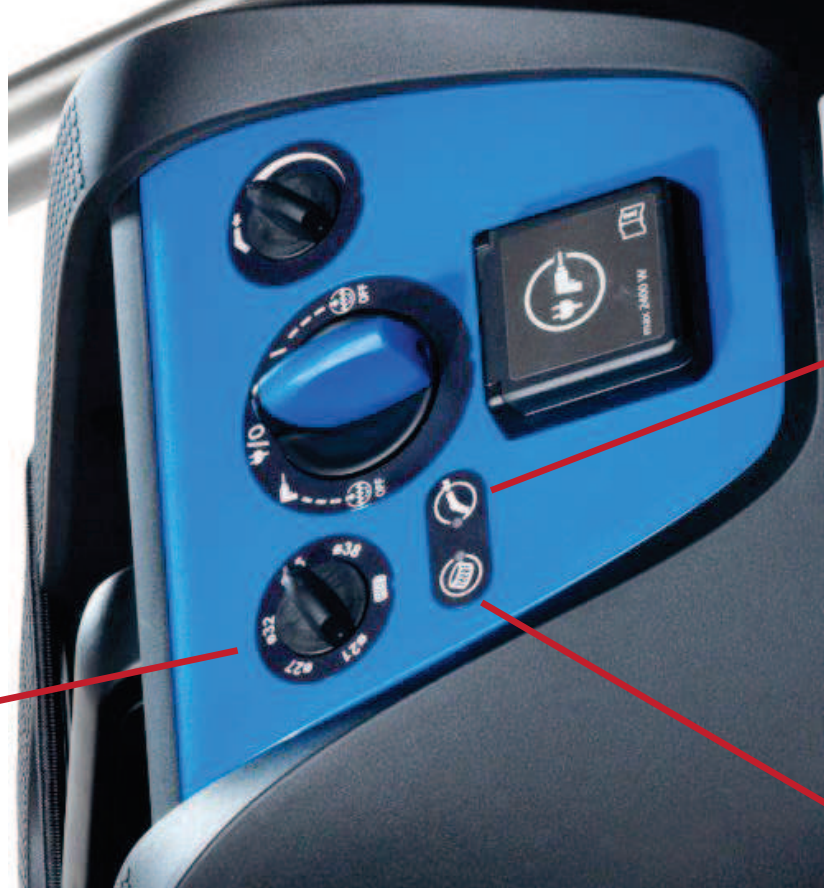

Aby vysavače splnily legislativní požadavky na odstraňování prachů třídy M a H a udrželi dostatečnou rychlost proudění vzduchu jsou všechny vysavače vybaveny **čidlem průtoku s alarmem**, který monitoruje rychlost proudění během práce.

Pokud je rychlost nižší než 20 m/s, je aktivována kombinace **vizuálního LED a akustického varovného signálu**.

Nastavení správného průměru hadice zajistí správné fungování signalizace při různých průměrech.

Stroje pro třídu prachu H obsahují také **systém kontroly filtru**, který zajišťuje ověření správného nasazení a funkce filtru třídy H / HEPA

LED varování pro H / HEPA filtr.

Alarm se zapne, pokud filtr H chybí, je poškozen, nebo je ucpaný (pouze u H-třídy)

LED varování pro senzor průtoku vzduchu.


Alarm se spustí, pokud rychlost klesne pod 20 m/s.

Pokud stejný stav je po 5 sekundách, aktivuje se také bzučák.



Specifikace produktu & Klíčové vlastnosti


Příslušenství a box pro ukládání

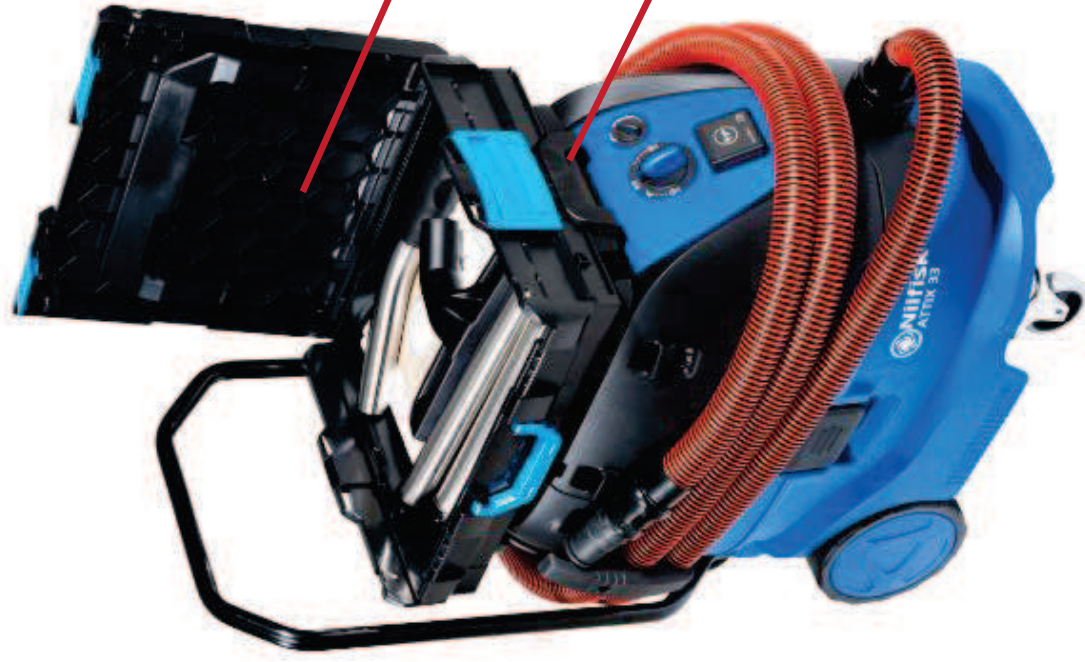

Flexibilní páska pro kabel a hadici

Doplňkový box na příslušenství, extra filtr a/nebo pytle. Snadná instalace na adptéru.

Flexibilní páska pro ukládání příslušenství a nářadí

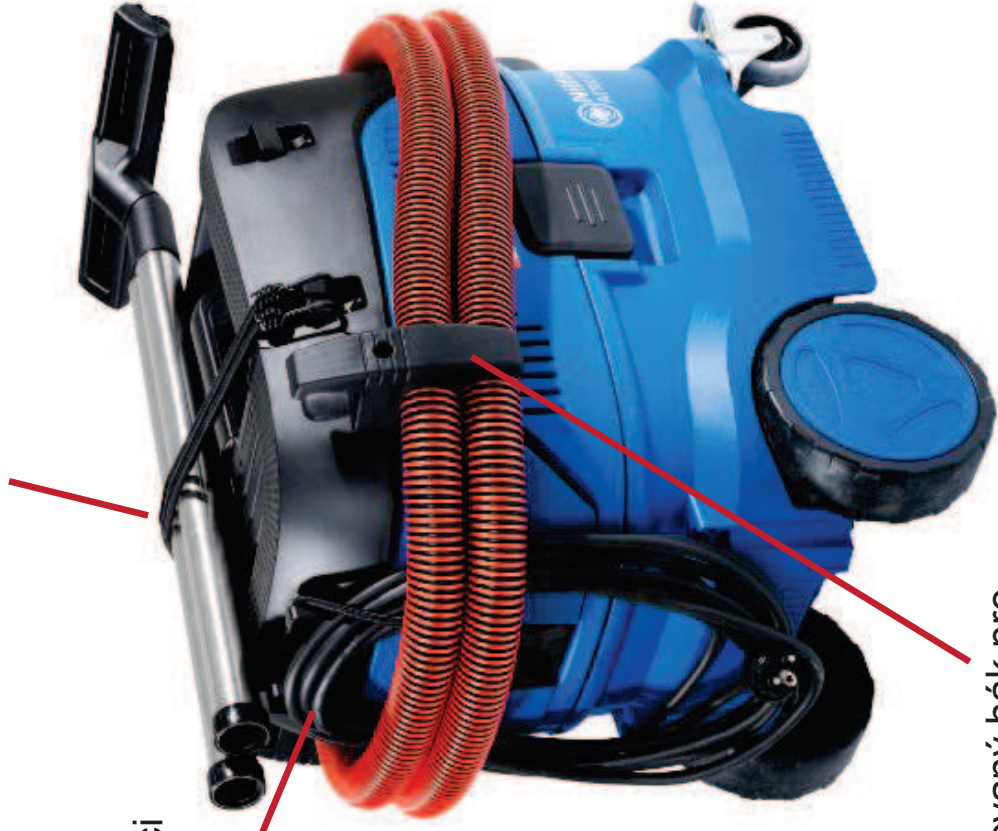

Kombinovaný hák pro snadné ukládání a transport hadice a kabelu

Specifikace produktu & Klíčové vlastnosti

Příslušenství a box pro ukládání (verze MOBILE)

SORTIMO L-BOXX (2-bodový)

2-bodová fixace boxu pro SORTIMO L-BOXX systém (BOSCH, STIHL & FLEX)



TANOS Systainer (4-bodový)

4-bodová fixace boxu pro TANOS Systainer systém (FESTOOL, MAKITA, HITACHI, MAFELL & METABO)



Specifikace produktu & Klíčové vlastnosti

Nové a doplňkové příslušenství

Filtr chladícího zduchu

Obj.č. 107413541

- Dodatečný PET kartušový filtr pro vysoký stupeň filtrace vzduchu, chladícího motor. Nabízí extra ochranu všech elektronických součástek.



Adaptér na výdech vzduchu

Obj.č. 107417865


- Pro propojení s vedením vyfukovaného vzduchu Ø 50 mm sací hadice.



Madlo pro pojezd

Obj.č. 107413552

- Odolné ocelové madlo pro jednoduchý transport vysavače.

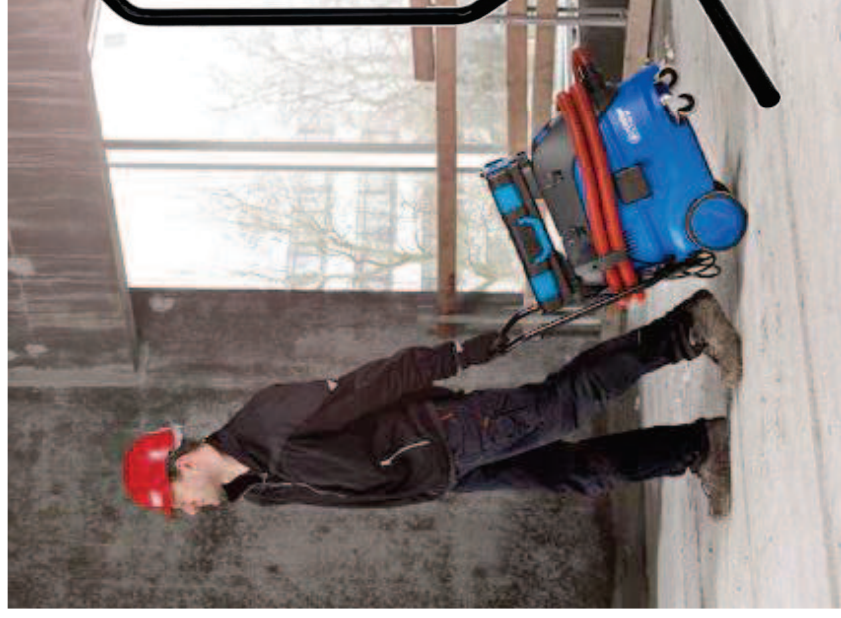


Zákaznické aplikace, Extrakce prachu

Stavební výroba, renovace

- Bezprašná práce v kombinaci s:
- Dřevo/kov brousící stroje
 - Drážkovačky a úhlové brusky
 - Stroje pro přípravu povrchu

ReReMo - restaurování, renovace a modernizace v rezidenčních a veřejných budovách (podlahy, stropy, stěny, fasády)

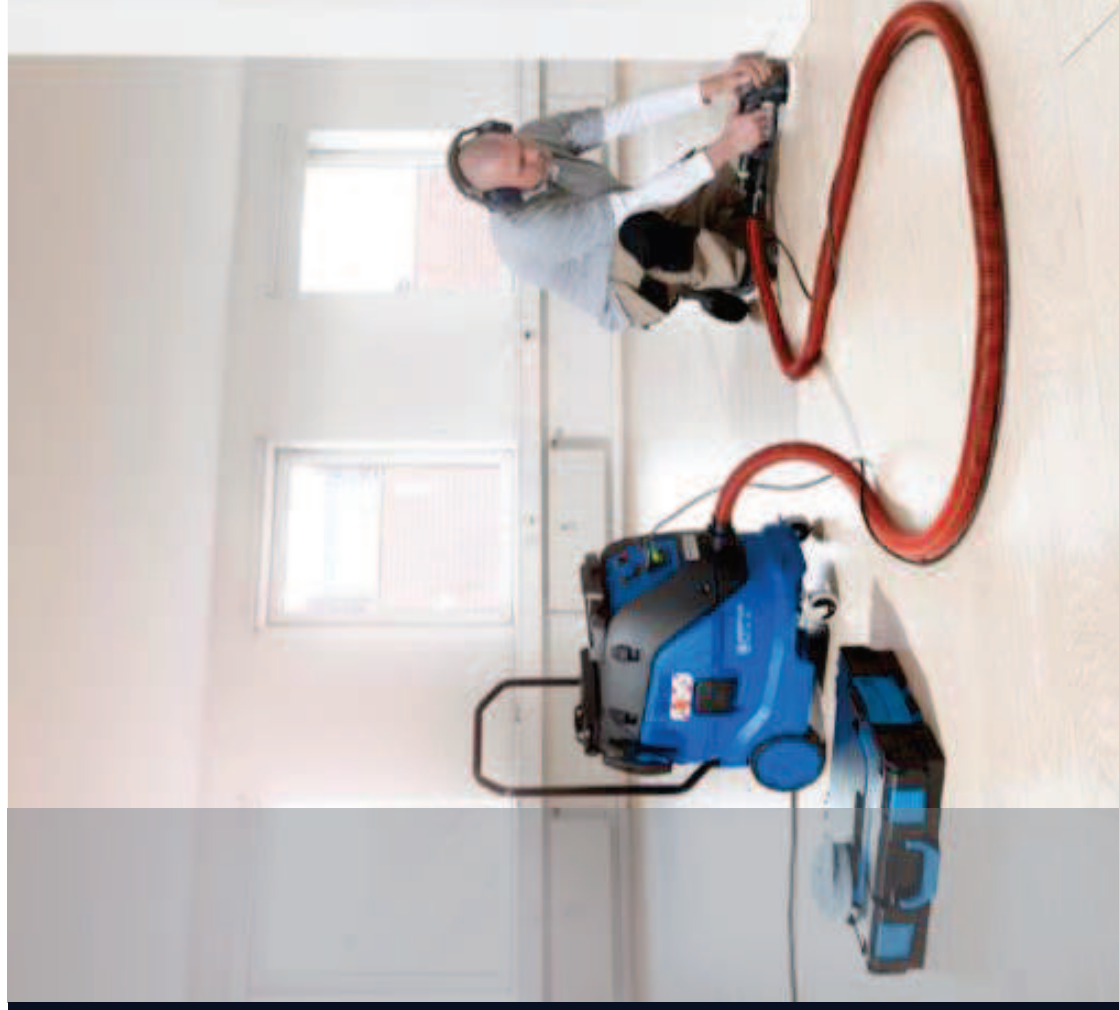

Zákaznické aplikace, Extrakce prachu

Stavební výroba, beton/kámen

Bezprašná práce v kombinaci s:

- Bruskami na kámen/beton
- Řeznými nástroji a vrtačkami
- Bruskami
- Pilami
- Stroji pro přípravu povrchu




Zákaznické aplikace, Extrakce prachu

Průmysl

Bezprašná práce v kombinaci s:

- Řeznými a brusnými nástroji
- Pilami na dřevo a kov
- Stroji pro přípravu povrchu

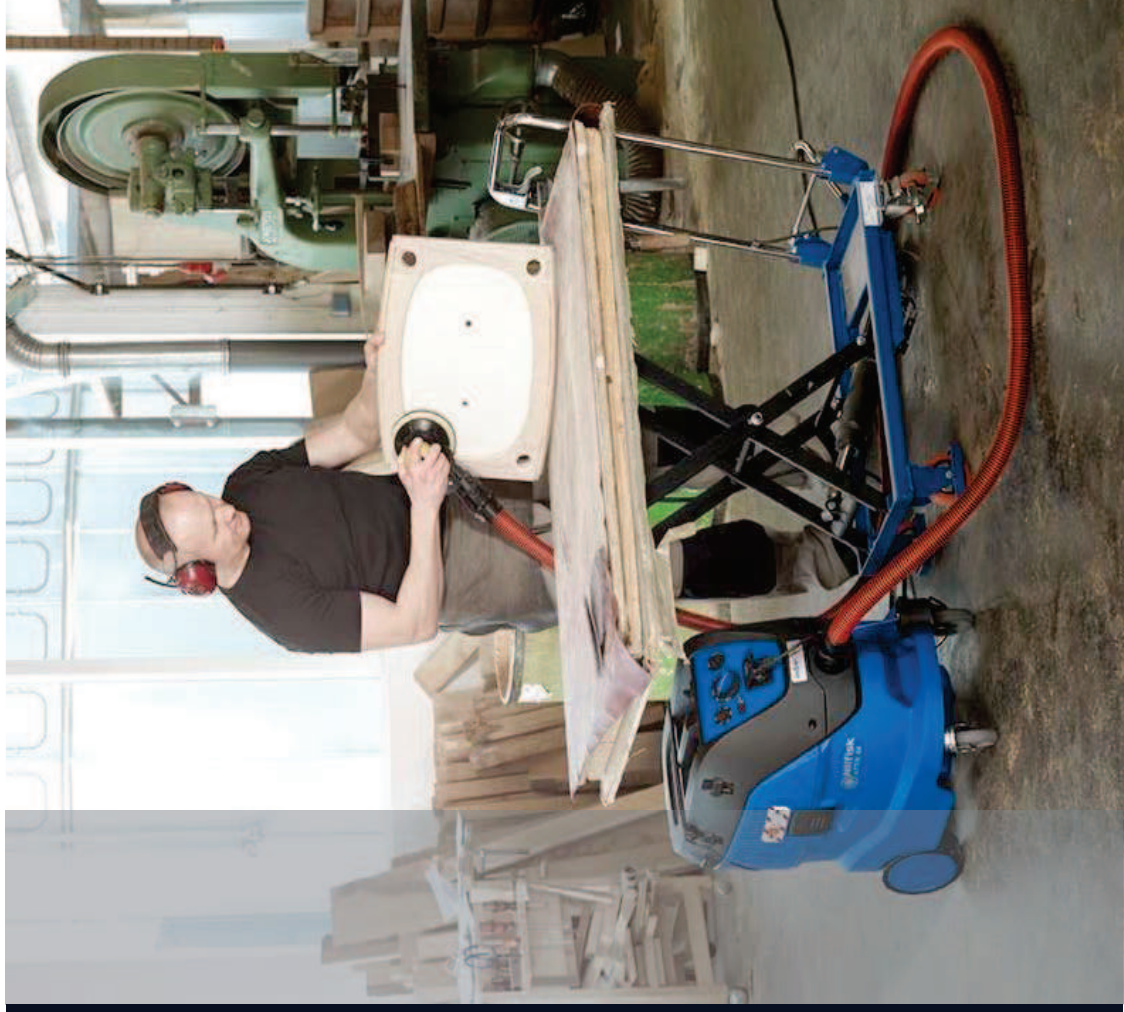

Zákaznické aplikace, Extrakce prachu

Stavební výroba a průmysl



Účinné čištění:

- Povrchů a podlah
- Strojů a nářadí
- Výrobního a procesního vybavení
- Nebezpečných prachů



Produkt - shrnutí

Varianty a technická specifikace



ATTIX 33-44 Main Data File

	EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU
Varianta	107412101	107412103	107412104	107412106	107412107	107412179	107412180	107412182	107412183			
Obj.č.	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 33-2HPC			
Ropis												
Technická data												
Ampér/Volt	16/220-240	16/220-240	16/220-240	16/220-240	16/220-240	16/220-240	16/220-240	16/220-240	16/220-240	16/220-240	16/220-240	16/220-240
Max. průtok vzduchu na turbíně	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
Maximální podtlak naturbíně	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Výkon EC	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Výkon Max	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Maximum power for electric tools	-	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
On/Off spínač	Rotací O-I	Rotací TOOL-O-I vč. IC off	Rotací TOOL-O-I vč. IC off	Rotací TOOL-O-I vč. IC off	Rotací TOOL-O-I vč. IC off	Rotací TOOL-O-I	Rotací TOOL-O-I vč. IC off	Rotací TOOL-O-I vč. IC off	Rotací TOOL-O-I	Rotací TOOL-O-I vč. IC off	Rotací TOOL-O-I	Rotací TOOL-O-I
Velikost nábojů	30	30	30	42	42	30	30	42	30	30	42	30
Velikost nábojů, plnění i kapalinou	19,5	19,5	19,5	29,5	29,5	19,5	19,5	29,5	19,5	19,5	29,5	19,5
Kola podvozku	Ø175	Ø175	Ø175	Ø175	Ø175	Ø175	Ø175	Ø175	Ø175	Ø175	Ø175	Ø175
Kolečka podvozku	Ø75 ocelové s brzdou	Ø75 ocelové s brzdou	Ø75 ocelové s brzdou	Ø100 ocelové s brzdou	Ø100 ocelové s brzdou	Ø75 ocelové s brzdou	Ø75 ocelové s brzdou	Ø75 ocelové s brzdou	Ø75 ocelové s brzdou	Ø75 ocelové s brzdou	Ø75 ocelové s brzdou	Ø75 ocelové s brzdou
Akustický tlak, 1m ISO11203 (pracovní vzdálenost 3m)	68 (60)	68 (60)	68 (60)	68 (60)	68 (60)	68 (60)	68 (60)	68 (60)	68 (60)	68 (60)	68 (60)	68 (60)
Hmotnost (prázdna)	14,5	14,5	16	16	17,5	14,5	14,5	16	14,5	14,5	16	14,5
Velikost DxŠxV	565 x 385 x 520	565 x 385 x 520	565 x 385 x 565	565 x 385 x 605	565 x 385 x 650	565 x 385 x 520	565 x 385 x 520	565 x 385 x 605	565 x 385 x 520	565 x 385 x 520	565 x 385 x 605	565 x 385 x 520
Jednotek na paletě	9	9	9	6	6	9	9	6	9	9	6	9
Délka kabelu	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Materiál kabelu	3 x 1,5 mm H07 RN	3 x 1,5 mm H07 RN	3 x 1,5 mm H07 RN	3 x 1,5 mm H07 RN	3 x 1,5 mm H07 RN	3 x 1,5 mm H07 RN	3 x 1,5 mm H07 RN	3 x 1,5 mm H07 RN	3 x 1,5 mm H07 RN	3 x 1,5 mm H07 RN	3 x 1,5 mm H07 RN	3 x 1,5 mm H07 RN
Testováno	CE/GS/EAC	CE/GS/EAC	CE/GS/EAC	CE/GS/EAC	CE/GS/EAC	CE/GS/EAC	CE/GS/EAC	CE/GS/EAC	CE/GS/EAC	CE/GS/EAC	CE/GS/EAC	CE/GS/EAC
Třída prachu		L	L	L	L	M	M	M	M	M	M	M
Systém čištění filtru												H+ Azbest

Produkt - shrnutí ATTIX 33 & 44

